GREENLINE
WHITELINE

v·podlahy

PVC podlahovina Leoline s podkladem Luxatex®
Odolná nahoře. Měkká vespod. Tvarovatelná.

fit
Flexibilní podlaha, která vytváří domov.

ekonomická
Cenově přijatelná řešení podlahoviny, která vypadá skvěle.

ekologická
Zdravá podlaha vytváří čisté nebe.

leoline
residential floors

Podklad Luxatex® nechá podlahu dýchat

PVC & TEXTILE NEJLEPŠÍ V MNOHA OHLEDECH

Co kdyby se dalo zkombinovat teplo a příjemný pocit koberců s tvrdým a praktickým chováním PVC.
Podlahoviny Leoline jsou k tomuto vaše vstupenka. Naše kolekce PVC podlahovin s podkladem Luxatex® poskytuje vyváženou odpověd na každodenní otázky o kreativitě a pohodlí a zůstavají neobyčejně dostupné.

Luxatex® je odolný měkký textilní podklad vhodný pro přímou pokládku na tvrdé podlahy s nerovností na povrchu. Ušetří čas a peníze, které by jste museli investovat do vyrovnání a broušení. Díky kvalitnímu, flexibilnímu textilnímu podkladu jsou zvlnění a pukliny přirozeně překryty. Překrytím dlažby dosáhnete snadně nového vzhledu vašeho pokoje. Plstěná výplň Luxatex® při chůzi účinně redukuje jako polštář okolní hluk a evokuje tepelný komfort konkurující kobercům. A k tomu navíc, odolná syntetická horní vrstva poskytuje výjimečnou ochranu a mimořádnou čistotu, kterou můžete očekávat od PVC. To tedy znamená, že si můžete více užívat váš domov a neztrácet čas náročným úklidem.

Škála podlahovin Luxatex® přichází s protiskluzovou výbavou R10 a ochraným nátěrem horní vrstvy Leoline Superguard jako prevence vzniku škrábanců, skvrn a nahromaděným nečistotám.

Luxatex ® nabízí širokou škálu barev, realistické styly podlahovin a mechanické embosování horní vrstvy. Vytváří přírodní, dlouhotrvající dojem za málo peněz.

PVC A TEXTILIE JE VÍTĚZNÁ KOMBINACE, KTERÁ VŠECHNY UCHVÁTÍ.

volba
Otevřete dveře nekonečnému množství dekorů.

komfort
Navržen k redukci hluku a uchování tepla.

čistý
Odolné vlhkosti a poškození.

Útulněji a čistěji

Naše plstěná, v podkladu měkká podlahovina smí být položena přímo na celou škálu tvrdých povrchů. Jako jsou kamenné dlažby, betonové plotny, dřevěná prkna, korek či laminát. Luxatex® může být instalován několika způsoby s jedinečným výsledkem v celém domě.

Jsou snadno udržovatelné a nevyžadují žádnou speciální údržbu. Odstaňování každodenní špíny a skvrn je tak snadné a vyžaduje pouze vodu a běžný čistící přípravek.[2]

Za méně je více podlahy.

Snadné řešení & pokládka:
Za málo peněz rychle vylepšíte svoji podlahu.

Snadná údržba & péče:
Prověřená hygienická nezávadnost a tvrdost PVC usnadňuje údržbu a péči.

[(2)] Zabraňte dlouhodobému kontaktu podlahy s gumou, voskovanými povrchy a jinými nestabilními látkami. Chraňte nábytek speciálními podložkami. Pravidelně podlahu čistěte mopem či vysavačem. Pro údržbu doporučujeme bezrozpouštědlové přípravky a vodu. Nepoužívejte ředidla.

Spojení komfortu a pohodlí

MĚKČÍ STRANA ŽIVOTA

DVOJITÁ IZOLACE

Ticho: izolace tlumící jak okolní, tak i kročejový hluk

Klid: absorbuje hluk jako měkký koberec

&

DVOJITÁ OCHRANA

Zdraví: chrání proti špíně a vlhkosti

Odolnost: pevnost textilního podkladu je podpořena tuhostí vinylu

=

DVOJITÝ RELAX

[1] [1]

[(1)] Prémiové řady podlahovin Leoline s textilní podložkou mají přidanou hodnotu v protiskluzové úpravě R10 a nášlapé vrstvě Leoline Superguard chránící před šmouhami a poškrábáním.

Komfort tepla

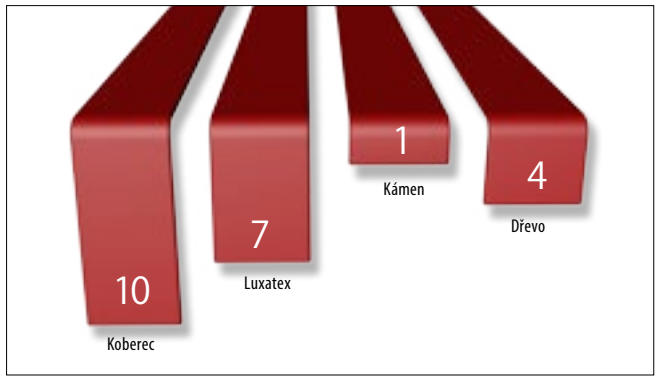

Hustota a přirozená izolace Luxatex® udržuje teplý vzduch v okolí po celou dobu, což se projevuje teplotním komfortem podobnému jako 2 mm vrstva minerální vlny. Kamenné nebo dřevěné podlahy na tohle nedosáhnou.

Redukce hluku

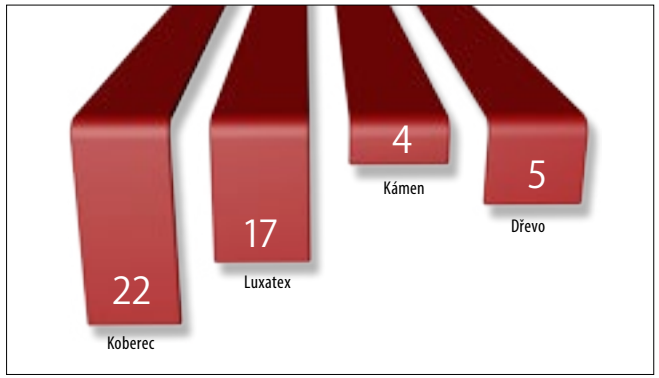

V porovnání s nejtradičnějšími podlahovinami měkký textilní podklad Luxatex® redukuje účinek hluku více než o 5 dB. To je akustický ekvivalent hlučné zábavě tepající 24/7. Ticho a klid nebyly nikdy více užitečné.

Funkční podlaha na mnoha úrovních

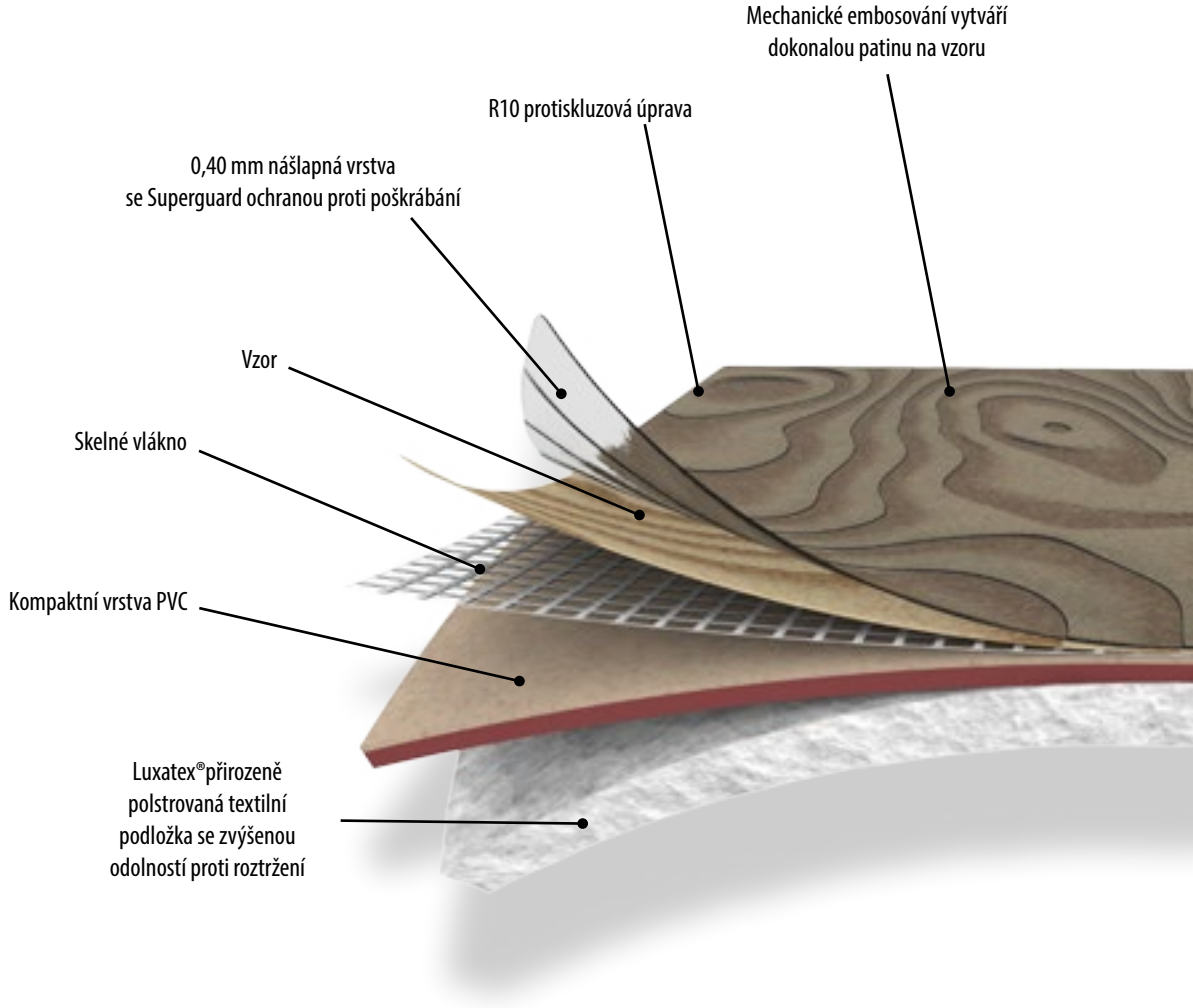

Toledo 536

IVC GROUP DOPORUČUJE

DESIGN
Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost.

POKLÁDKA
Všeobecně známá snadnost pokládky je zde umocňována mottem „Polož a choď".

ÚDRŽBA
Jedinečná ochrana horní vrstvy PUR usnadňuje Vaši pravidelnou péči o podlahovinu.

TEPELNÝ KOMFORT
Tepelně izolační vlastnosti Vám dovolí ponechat domácí obuv ve skříni.

ZVUKOVÝ KOMFORT
Redukce kročejového hluku potěší hlavně sousedy pod Vámi.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Systém řízení jakosti IVC Group byl auditován externí nezávislou certifikační institucí. Výsledek šetření vyústil v obdržení certifikátu ISO 9001 : 2008 Certifikát pro „vývoj, výroba, prodej a dodávka podlahovýc krytin. Tento certifkát ISO 9001 potvrzuje jak IVC Group, tak i jejim zákazníkům prominentní roli, kterou tito zákazníci, výrobky a služby získají naší politikou.

* IAG testivací program IVC Group potvrzuje, že podlahoviny jsou klasifikovány jako A+ nejnižší kategorie emisních limitů dle Francouzských regulí z 25/03/2012.

Podlahy IVC v mnoha barvách

VŠE JE ZELENÉ

1. **CERTIFIKOVANÉ ZÁVAZKY**
   Naše společnost splňuje přísné mezinárodní předpisy o zelených praktikách a enviromentálním přístupu: ISO 14001, REACH, BREEAM, BRE, SCS, AgBB, VLAREM, MEDDE.

2. **ČISTÉ VNITŘNÍ OVZDUŠÍ**
   Podlahoviny IVC splňují nejpřísnější Evropská kritéria o nízkých VOC emisích.

3. **PŘÁTELSKÝ K EKOLOGII**
   Integrované a pečlivě sledované výrobní procesy se zaměřují na minimalní zanechání karbonové stopy a udržují koloběh našich výrobků.

4. **GO GREENTEX**
   Luxatex® zelený podklad je ze 60% vyráběn z recyklovaných PET lahví.

Arbon 506

GREENLINE

Morzine 544

PRŮŘEZ MATERIÁLEM

Leoline Složení EN 653

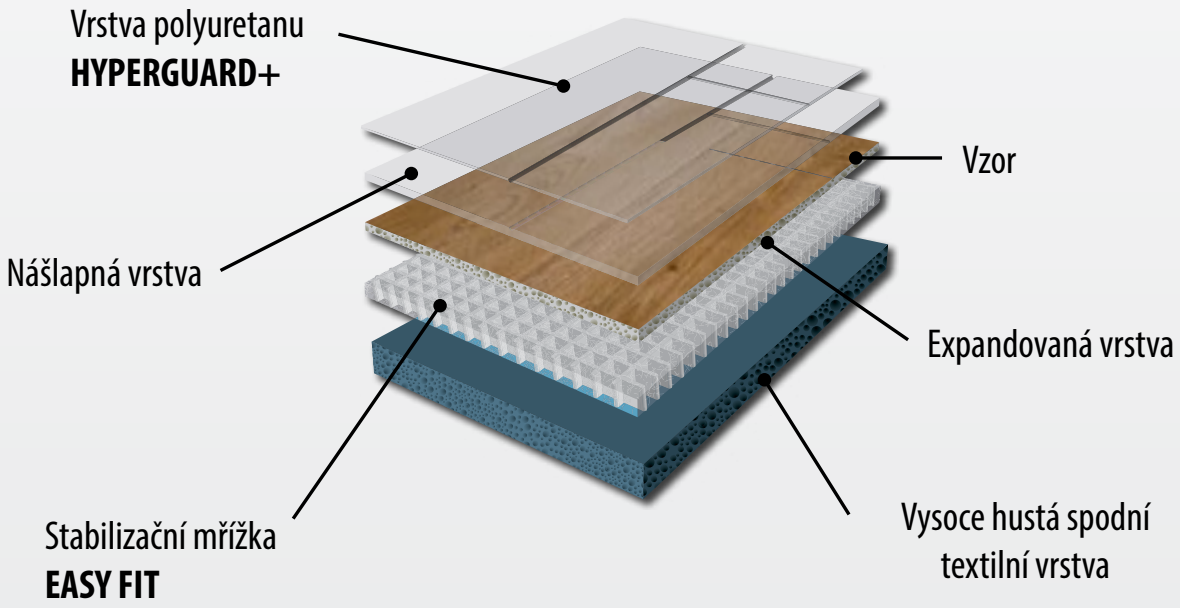

leoline
residential floors

Technické specifikace

Typ podlahy: PVC podlaha

Třída zátěže: EN 685

Třída:

23 31

celková tloušťka: 4,0 mm

tloušťka nášlapné vrstvy: 0,4 mm

délka role: 22 m
šířka role: 4, 3,5, 3 a 2 m

hmotnost: 2,3 kg / m^2

protiskluznost: DIN 51130 DS
R9

podlahové topení: vhodné

chemická odolnost: ano

požární klasifikace: EN 13501 Cfl-S1

CE **EN 14041:2004**
06

GUARANTEE 15 YEARS GUARANTEE

GREENLINE

Chaparral Oak 582

PŘEHLED DEKORŮ

RUEDA 549*
3 a 3,5m
16,6cm

TUNDRA 549
4m
16,6cm

TUNDRA 592
4m
16,6cm

TUNDRA 532
4m
16,6cm

CHAPARRAL OAK 582
4m
16,5cm

* V bloku 100x120 cm je 5 prken, na každém prkně je unikátní dekor. Pozice dekorů se opakuje po blocích.

GREENLINE

Camelia 546

PŘEHLED DEKORŮ

HATARI 540
4m

HATARI 592
4m

CAMELIA 546*
4m

CAMELIA 598*
4m

GALIBIER 582*
4m

* Uni dekory, nebo-li celoplošné.

GREENLINE

Monte Carlo 845 **

PŘEHLED DEKORŮ

BERLIN 506
šíře: 2-3-4m
20cm

BERLIN 531
šíře: 2-3-4m
20cm

CAMARGUE 754
šíře: 3 a 3,5m
10cm

MONTE CARLO 834
šíře: 3m
12cm

MORZINE 854
šíře: 2-3-4m
16,7cm

MORZINE 846
šíře: 2-3-4m
16,7cm

** ilustrační fotografie

GREENLINE

Chaparral Oak 798 **

PŘEHLED DEKORŮ

CAMARGUE 787
šíře: 3m

MONTE CARLO 847
šíře: 3m



MORZINE 849
šíře: 2-3-4m

BERLIN 598
šíře: 2-3-4m

** ilustrační fotografie

WHITELINE

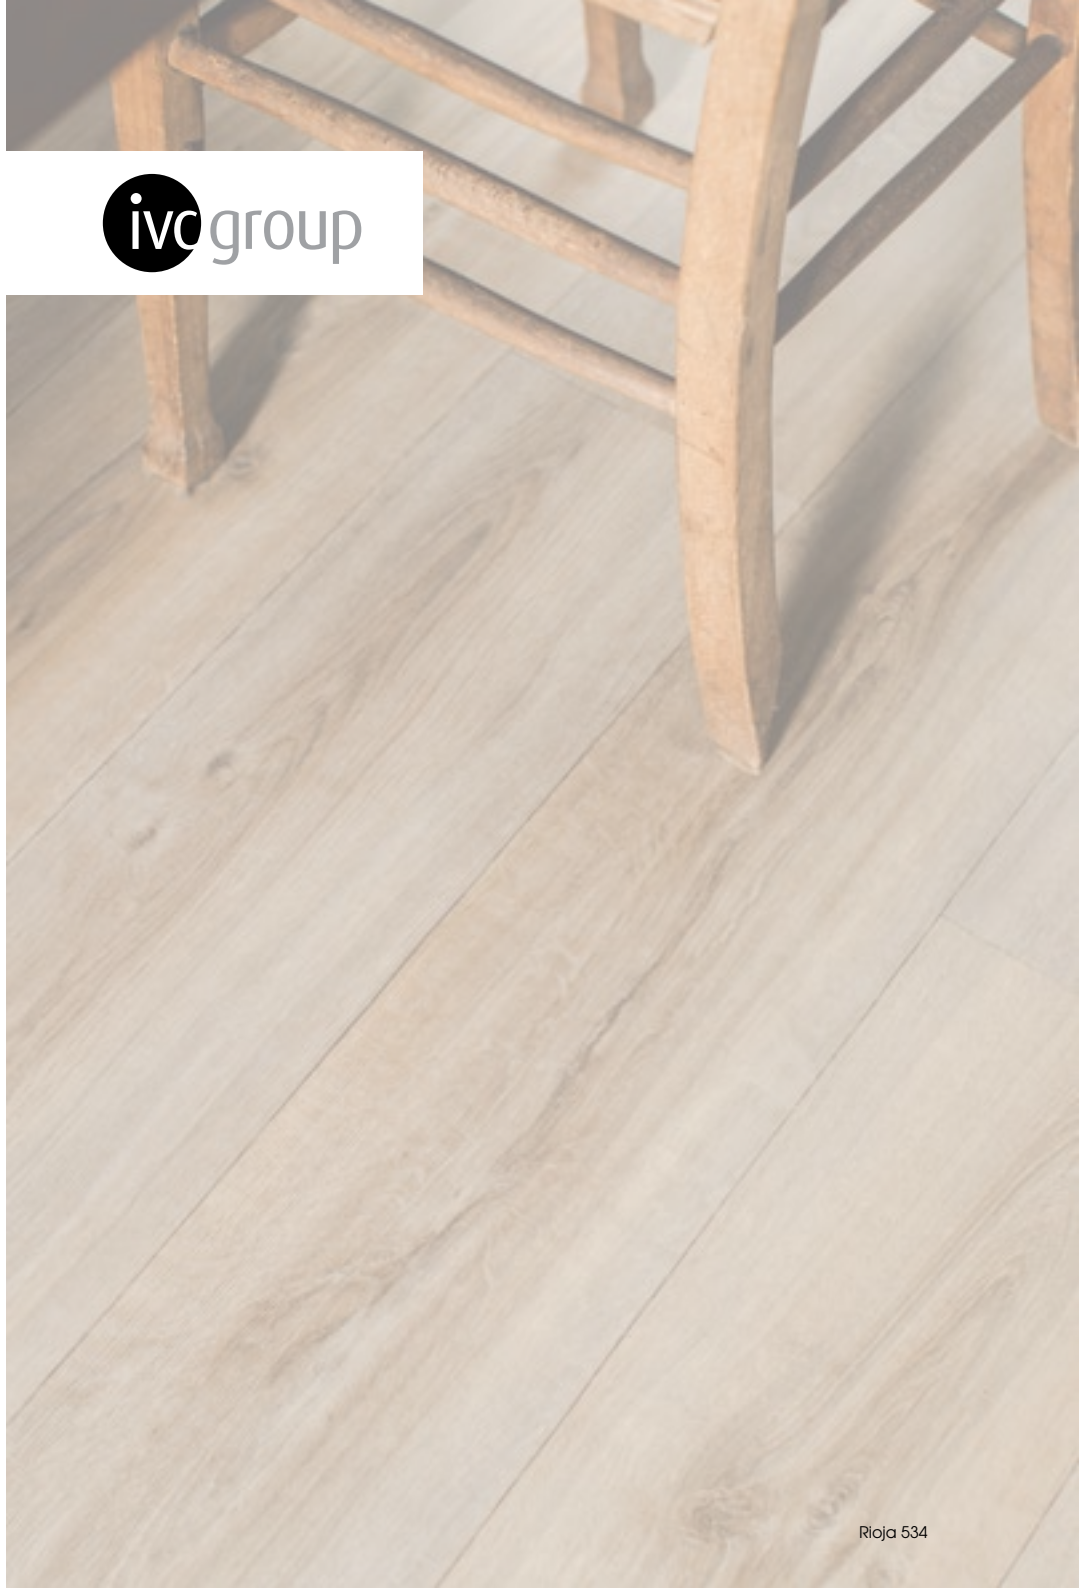

Rioja 534

PRŮŘEZ MATERIÁLEM

Leoline Složení EN 653

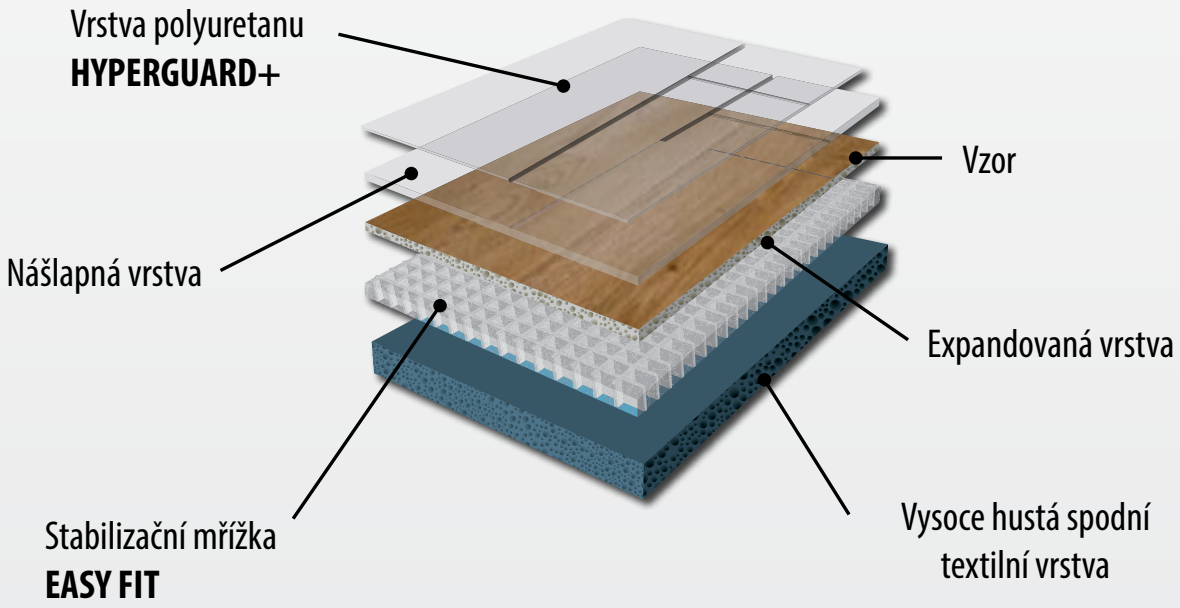

leoline
residential floors

Technické specifikace

Typ podlahy: PVC podlaha

Třída zátěže: EN 685

Třída:

23 32

celková tloušťka: 2,8 mm

tloušťka nášlapné vrstvy: 0,4m

délka role: 30 m
šířka role: 4, 3 a 2 m

hmotnost: 1,95 kg / m^2

protiskluznost: DIN 51130 DS
R10*

podlahové topení: vhodné
EN ISO 12466 0,0112m^2 K/W

krokový útlum: 17 dB

chemická odolnost: ano

požární klasifikace: EN 13501-1 Cfl-S1

CE **EN 14041:2004**
06

GUARANTEE 15 YEARS GUARANTEE

* na vybraných položkách

WHITELINE

Chaparral Oak 737 **

PŘEHLED DEKORŮ

CHAPARRAL OAK 533
šíře: 4m
16,5cm

CHAPARRAL OAK 536
šíře: 4m
16,5cm

TUNDRA 531
šíře: 4m
16,6cm

** ilustrační fotografie

WHITELINE

PŘEHLED DEKORŮ

RIOJA 533
šíře: 4m

20cm

AZUR 534
šíře: 4m

16,7cm

ARBON 506
šíře: 4m
* nekonečné navazování

20cm

WHITELINE

Bari 594

PŘEHLED DEKORŮ

BARI 508
šíře: 4m

20cm

BARI 594
šíře: 4m

20cm

BARI 597
šíře: 4m

20cm

WHITELINE

PŘEHLED DEKORŮ

MORGANE 532
šíře: 3m

MORGANE 543
šíře: 3m

MORGANE 583
šíře: 3m

PŘEHLED DEKORŮ

RIOJA 533
šíře: 4m

BERLIN 506
šíře: 2-3-4m

BARI 508
šíře: 4m

GALIBIER 582
šíře: 4m

MORGANE 532
šíře: 3m

HATARI 592
4m

TUNDRA 592
4m

BERLIN 531
šíře: 2-3-4m

TUNDRA 532
4m

TUNDRA 531
šíře: 4m

ARBON 506
šíře: 4m

AZUR 534
šíře: 4m

CHAPARRAL OAK 536
šíře: 4m

CHAPARRAL OAK 533
šíře: 4m

MORGANE 583
šíře: 3m

CHAPARRAL OAK 582
4m

PŘEHLED DEKORŮ

CAMELIA 546
4m

CAMARGUE 754
šíře: 3m

MONTE CARLO 834
šíře: 3m

MORZINE 854
šíře: 2-3-4m

MORGANE 543
šíře: 3m

HATARI 540
4m

MORZINE 846
šíře: 2-3-4m

BARI 594
šíře: 4m

BARI 597
šíře: 4m

BERLIN 598
šíře: 2-3-4m

MORZINE 849
šíře: 2-3-4m

MONTE CARLO 847
šíře: 3m

CAMARGUE 787
šíře: 3m

CAMELIA 598
4m

TUNDRA 549
4m

RUEDA 549
3 a 3,5m

Pokládka je tak snadná

NENÁROČNÁ POKLÁDKA NA BÁZI – UDĚLEJ SI SÁM

Leoline podlahy s podkladem Luxatex® vytváří domov. Zatímco většina obvyklých syntetických podlah má pevnou skladbu, která odkryje nedostatky v podloží, flexibilní Luxatex® podklad je nastaven tak, aby vstřebal nerovnosti podloží do šíře 3 mm a hloubky 2 mm.[1] Což znamená, že si každý může naistalovat podlahu sám, bez pomoci nákladných vyrovnávacích směsí a zkušených profesionálů.

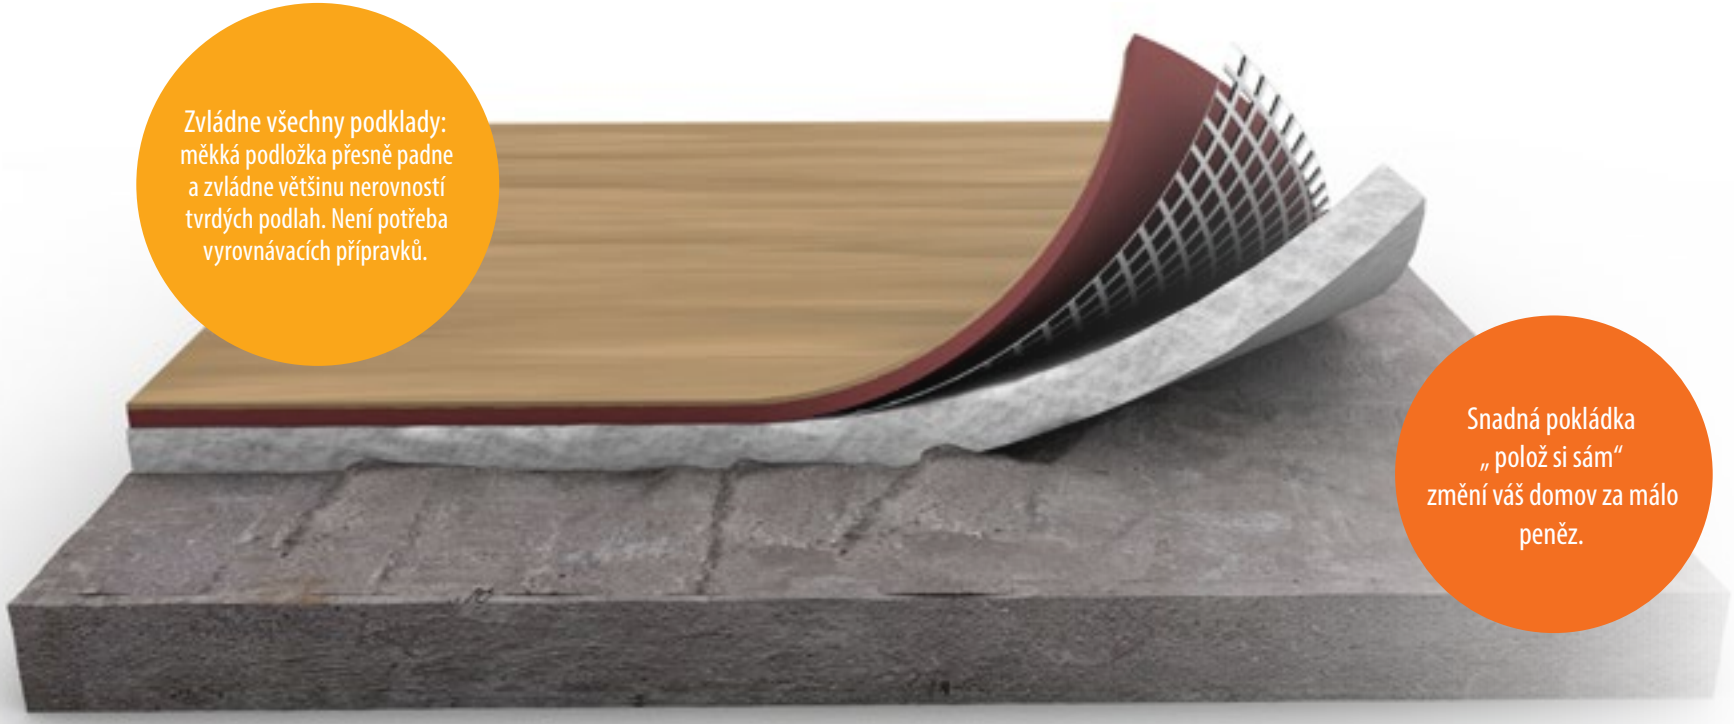

(1) Když spáry, praskliny, mezery v podkladu přesáhnou uvedený rozměr, může být vyžadováno použití vyrovnávací směsi, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Leoline doporučuje vlastní návod k instalaci. Najdete jej na: www.vpodlahy.cz

Průvodce rychlou pokládkou

❶ POLOŽENÍ NA VOLNO

Nechte volně ležet. Luxatex® podlahoviny smí být položeny na volno v malých prostorách do 16 m^2.

❷ POKLÁDKA NA FIXACI (SUCHÝ ZIP)

Zůstane flexibilní

- Přátelská k životnímu prostředí.
- Snadno jde odstranit, upravit nebo vyměnit.
- Bez poškození podloží, ideální metoda pro nájemníky.

Instrukce:

Odmastit a vyčistit povrch pro maximalní přilnavost. Ustřihněte pásek s háčky přibližně 5 cm široké. Umístěte pásky na povrch zhruba 3 cm od obvodové stěny pro lepší přilnavost a umožnění napínání podlahoviny během instalace. Upevněte textilní podklad podlahoviny k fixačním páskám. V prostorech větších než 16 m^2 doporučujeme použití více pásků.

❸ TRADIČNÍ (LEPENÉ)

Instrukce:

Rozviňte podlahovinu v místnosti a nechte ji aklimatizovat po dobu 12 hod. Doporučená teplota a vlhkost vzduchu 20°C / 45 - 65%. Účinek přilnavosti mezi podlahovinou a podložím závisí na nářadí (stěrka nebo váleček), použitých materiálech a době věnované k aklimatizaci.

Ideální pro soukromé vlastníky. Berte do úvahy vzor a opakování vzoru, když řežete podlahovinu na požadovaný rozměr (otočte směr vzoru u každého kusu o 180° pro dosažení optimálního výsledku, pracujte pararelně s hlavní stěnou). Položte jednotlivé díly vedle sebe a odstraňte přebytečný vzduch. Rovnoměrně naneste lepidlo zubovou stěrkou nebo válečkem. Použijte dřevěný špalík a nůž pro zatlačení podlahoviny. Zbytky lepidla ihned odstraňte. Respektuje instrukce a návody IVC pro dosažení nejlepšího možného výsledku.



1. Upevněte podlahovinu nejdříve ke stranám A a C.



2. Rozviňte podlahovinu a napněte od středu strany A,C , upevněte podlahovinu postupně ve směru strany B, D.



3. Upevněte stranu A, B, napínejte od středu k okrajům.



4. Upevněte stranu C, D jako poslední, napínejte od středu k okrajům.

ÚDRŽBA

1. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Dobře zvolené a dimenzované čistící zóny nebo rohože zachytí maximální množství vnášených nečistot. Ideální velikost pro objekt na minimálně 3-4 kroky. Zóny udržovat v čistotě. Pohyblivý nábytek opatřete vhodnými kluzáky, podložkami nebo kolečky.

2. ČIŠTĚNÍ PO POKLÁDCE

Po pokládce provést první čištění - odstranění všech zbytků výrobních a montážních nečistot. Použít CC-PU-čistič zředěný s vodou v poměru 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu, nechat 10 minut působit, poté povrch vydrhnout ručně nebo jednokotoučovým strojem. Použít kartáč nebo červený pad. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu a povrch přemýt čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

3. BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

3.1 Odstraňování prachu

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění

Pro odstranění přilnutých nečistot použít CC-PU-čistič zředěný v poměru 1 : 200 s vodou a plochu vytírat ručně vhodným mopem (např. CC-Quick-Step) nebo přemýt čistícím automatem. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat CC-Desinfekční prostředek-koncentrát.

3.3 Mezistupňové čištění

Na odolné, ulpívající nečistoty použít intenzivní čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1:50 až 1:100). Čištění provádět kartáčem, čistícím automatem nebo sprejovou metodou.

4. ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A RÝH OD GUMOVÝCH PODPATKŮ

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.

ÚDRŽBA

5. ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Základní čištění se provádí v tom případě, že není možné obzvláště odolné nečistoty a usazeniny odstranit běžným nebo mezistupňovým čištěním nebo pokud je nutné připravit podlahovinu pro sanaci opotřebeného povrchu CC-PU-ochrannou vrstvou.
Pro základní čištění použít CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok nanést na podlahu, nechat 10-15 minut působit, poté celou plochu intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Pokud nebude následovat ošetření nebo oživení povrchu, použít červený pad nebo kartáč. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku.

6. OŽIVENÍ POVRCHU

Po základním čištění může být provedeno ošetření-oživení povrchu ochranným nátěrem. Použít produkt dle konkrétního zatížení podlahy. Byty, domácnosti nebo kanceláře bez veřejného provozu: CC-Mat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.

Objekty, veřejné prostory, kanceláře s veřejným provozem: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva nebo CC -SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva. Aplikaci provádět přesně dle předpisu v technickém listu produktu, který najdete ke stažení na www.vpodlahy.cz.

7. PROAKTIVNÍ DLOUHODOBÁ OCHRANA / SANACE PUR-POVRCHU

Tento krok slouží k renovaci poškozeného nebo dlouhým používáním opotřebeného povrchu podlahoviny. Pomocí produktu CC-PU-ochranná vrstva (extramatná, matná, lesklá) se doplňuje permanentní polyuretanový nátěr na povrch podlahoviny. Před aplikací musí být provedeno strojové základní čištění a mechanická příprava povrchu. Práce musí provádět odborně vyškolená firma. Kontaktujte svého dodavatele.

8. UDRŽENÍ HODNOTY VE SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH PROSTORÁCH

Pokud bude podlahovina použita do speciálních prostor, kde je nutné ji chránit před vlivy zabarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny, autosalony (např. kvůli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla), kontaktujte naše technické poradenství. Návod na ošetřování a čištění